Acero Monterrey

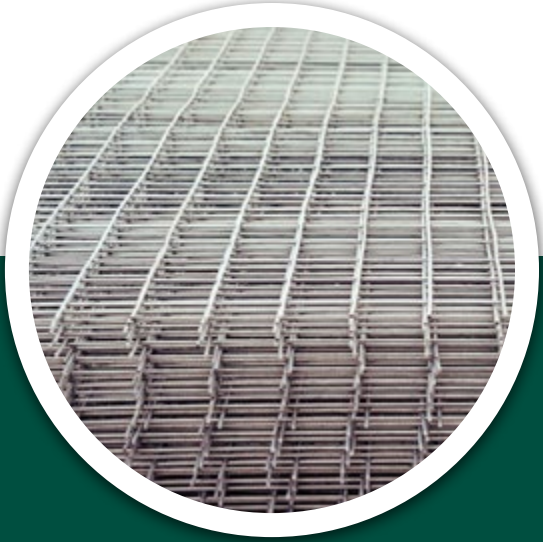

MALLA ELECTROSOLDADA

La malla electrosoldada está compuesta por alambre de acero de alta resistencia, dispuesto en una cuadrícula metálica precisa unida por soldadura eléctrica. Cuenta con una estructura robusta y flexible, mientras que sus corrugas favorecen la adhesión al concreto, evitando desplazamientos o colapsos. Es ligera, versátil y duradera, ideal para obras que requieren seguridad y eficiencia.

¡Descubre más de este producto!

maxacero.com

55·5888·5454

BENEFICIOS

» Brinda estabilidad y refuerzo en estructuras de concreto de exigencia moderada.
» Permite una instalación rápida y eficiente, reduciendo tiempos y esfuerzo en obra.
» Optimiza recursos al disminuir la necesidad de otros refuerzos y materiales.
» Se adapta a distintos proyectos, desde pavimentos hasta muros de contención.

APLICACIONES

» Losas de azote y entrepiso
» Firmes
» Muros de contención
» Cimentaciones

ESPECIFICACIONES

» Presentación: rollo
» Medidas
» Retícula: 6” x 6”
» Ancho: 2.5 m
» Largo: 40 m
» Área: 100 m²

» Calibres: 4, 6, 8 y 10
» Grados de acero: SAE 1006 y 1008
» Peso del rollo: 90 kg a 254 kg
» Pesos:
6x6-04/4: 2.71 kg/m²
6x6-06/66: 1.98 kg/m²
6x6-08/08: 1.41 kg/m²
6x6-10/10: 0.98 kg/m²

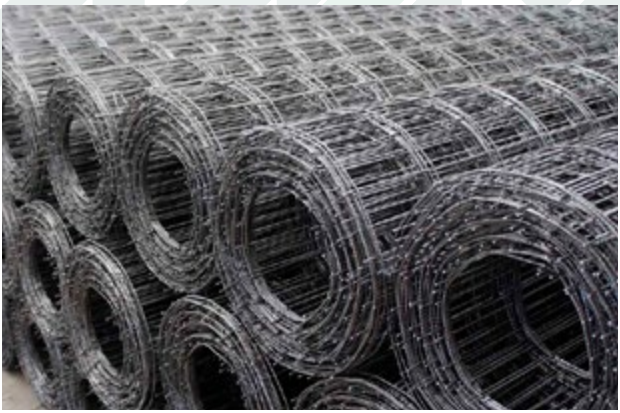

Presentación	Producto	Área m2	Pesos en rollo	Dimensiones ancho x largo (m)
Rollo	R- 6 x 6 - 10 /10	100	6 x 6 - 04/4 : 254 kg	2.5 x 50
	R- 6 x 6 - 08 / 08	100	6 x 6 - 06/66 : 185 kg	2.5 x 50
	R- 6 x 6 - 06 / 06	100	6 x 6 - 08/08 : 130 kg	2.5 x 50
	R- 6 x 6 - 04 / 04	100	6 x 6 - 10/10 : 90 kg	2.5 x 50

Consulta con nuestros asesores la compra mínima, medidas, stock y fabricaciones especiales.