



SOLERA

Nuestra solera de acero es una opción confiable para la configuración y refuerzo y soporte de estructuras metálicas de pequeña a mediana escala. Con un diseño plano y rectangular que se adapta a diversas necesidades, este perfil comercial ofrece un gran rendimiento en proyectos industriales, comerciales y de herrería en general, además de que destaca por su elevada resistencia y ductilidad.



 maxacero.com

 55-5888-5454

¡Descubre más de este producto!

BENEFICIOS

- » Brinda estabilidad gracias a su resistencia mecánica y capacidad portante
- » Se adapta al diseño de cada proyecto gracias a su maleabilidad
- » Su ligereza da como resultado procesos de instalación eficientes
- » Es un producto fácil de cortar doblar y soldar en el área de trabajo

APLICACIONES


- » Estructuras metálicas
- » Obras arquitectónicas y decorativas
- » Enrejados y portones
- » Piezas de maquinaria y equipos industriales

SOLERA DE ACERO AL CARBÓN

ESPECIFICACIONES

- » Longitud: de 6.10 m hasta 12.20 m*
- » Ancho: De 1/2" (12.70 mm) a 12" (304.80 mm)
- » Espesor: De 1/8" (3.20 mm) a 1" (25.4 mm)
- » Peso: desde 0.31 hasta 60.76 kg/m

**Consulta con tu ejecutivo de ventas, stock, compra mínima y fabricaciones especiales.*

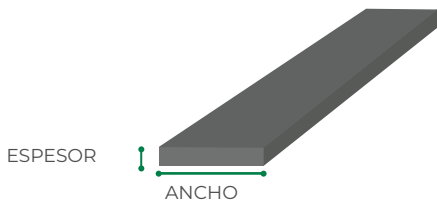

Dimensiones				Peso	
Pulgadas		mm			
Espesor	Ancho	Espesor	Ancho	kg/m	lb/pie
1/8	1/2	3.20	12.70	0.31	0.21
	3/4		19.10	0.47	0.32
	1		25.40	0.63	0.43
	1 1/4		31.70	0.79	0.53
	1 1/2		38.10	0.95	0.64
	2		50.80	1.26	0.85
3/16	1/2	4.80	12.70	0.47	0.32
	3/4		19.10	0.71	0.48
	1		25.4	0.94	0.64
	1 1/4		31.70	1.18	0.80
	1 1/2		38.10	1.42	0.96
	2		50.80	1.90	1.28
1/4	2 1/2	6.30	63.50	2.37	1.59
	1/2		12.70	0.63	0.43
	3/4		19.10	0.95	0.64
	1		25.40	1.26	0.85
	1 1/4		31.70	1.58	1.06
	1 1/2		38.10	1.90	1.28
	2		50.80	2.53	1.70
	2 1/2		63.50	3.17	2.13
	3		76.20	3.79	2.55
	4		101.60	5.06	3.40
	5		127.00	6.32	4.25
	6		152.40	7.59	5.10
	8		203.20	10.12	6.80
	10*		254.00	12.65	8.50
12*	304.80	15.18	10.20		
5/16	1	7.90	25.40	1.58	1.06
	1 1/4		31.70	1.97	1.33
	1 1/2		38.10	2.37	1.59
	2		50.80	3.16	2.13
	2 1/2		63.50	3.95	2.66
	3		76.20	4.79	3.22
	4		101.60	6.32	4.25
	5		127.00	7.90	5.31
	6		152.40	9.49	6.38


Dimensiones				Peso	
Pulgadas		mm			
Espesor	Ancho	Espesor	Ancho	kg/m	lb/pie
3/8	1	9.50	25.40	1.9	1.28
	1 1/4		31.70	2.37	1.59
	1 1/2		38.10	2.84	1.91
	2		50.80	3.79	2.55
	2 1/2		63.50	4.74	3.19
	3		76.20	5.69	3.83
	4		101.60	7.59	5.10
	5		127.00	9.49	6.38
	6		152.40	11.38	7.65
	8		203.20	15.19	10.21
	10*		254.00	18.99	12.76
	12*		304.80	22.78	15.31
1/2	1 1/2	12.70	38.10	3.81	2.56
	2		50.80	5.06	3.40
	2 1/2		63.50	6.32	4.25
	3		76.20	7.59	5.10
	4		101.60	10.12	6.80
	5		127.00	12.65	8.50
	6		152.40	15.18	10.20
	8		203.20	20.25	13.61
	10*		254.00	25.31	17.01
	12*		304.80	30.39	20.42
5/8	4	15.90	101.60	12.65	8.50
	5		127.00	15.81	10.63
	6		152.40	18.97	12.75
	8		203.20	25.31	17.01
	9		228.60	28.47	19.13
	10*		254.00	31.65	21.27
3/4	12*	19.05	304.80	37.99	25.53
	2 1/2		63.50	9.49	6.38
	3		76.20	11.39	7.65
	4		101.60	15.18	10.20
	5		127.00	18.98	12.75
	6		152.40	22.77	15.30
	8		203.20	30.38	20.4
	9		228.60	34.16	22.96
	10*		254.00	37.98	25.52
1	12*	25.40	304.80	45.57	30.62
	2		50.80	10.12	6.80
	3		76.20	15.18	10.20
	4		101.60	20.24	13.60
	5		127.00	25.31	17.00
	6		152.40	30.37	20.41
	8		203.20	40.49	27.21
	10*		254.00	50.64	34.03
			304.80	60.76	40.83

SOLERA DE ACERO INOXIDABLE

ESPECIFICACIONES

- » Longitud: 3.05 y 6.10* m
- » Ancho: De 1" (25.40 mm) a 4"(101.60 mm)
- » Espesor: De 1/8" (3.20 mm) a 1/2" (12.7 0 mm)
- » Peso: desde 0.62 hasta 10.41 kg/m

**Esta medida solo se maneja bajo pedido*



Anchos	1/8"	3/16"	1/4"	3/8"	1/2"
1"	0.62	1.00	1.33	1.96	2.80
1 1/4"	0.80	1.26	1.65	2.44	3.25
1 1/2"	0.97	1.51	2.03	2.93	3.90
2"	1.29	2.02	2.71	3.91	5.20
2 1/2"	1.55	2.44	3.26	4.88	6.51
3"	1.86	2.93	3.91	5.86	7.81
4"	2.49	3.91	5.22	7.81	10.41

Acero Monterrey